


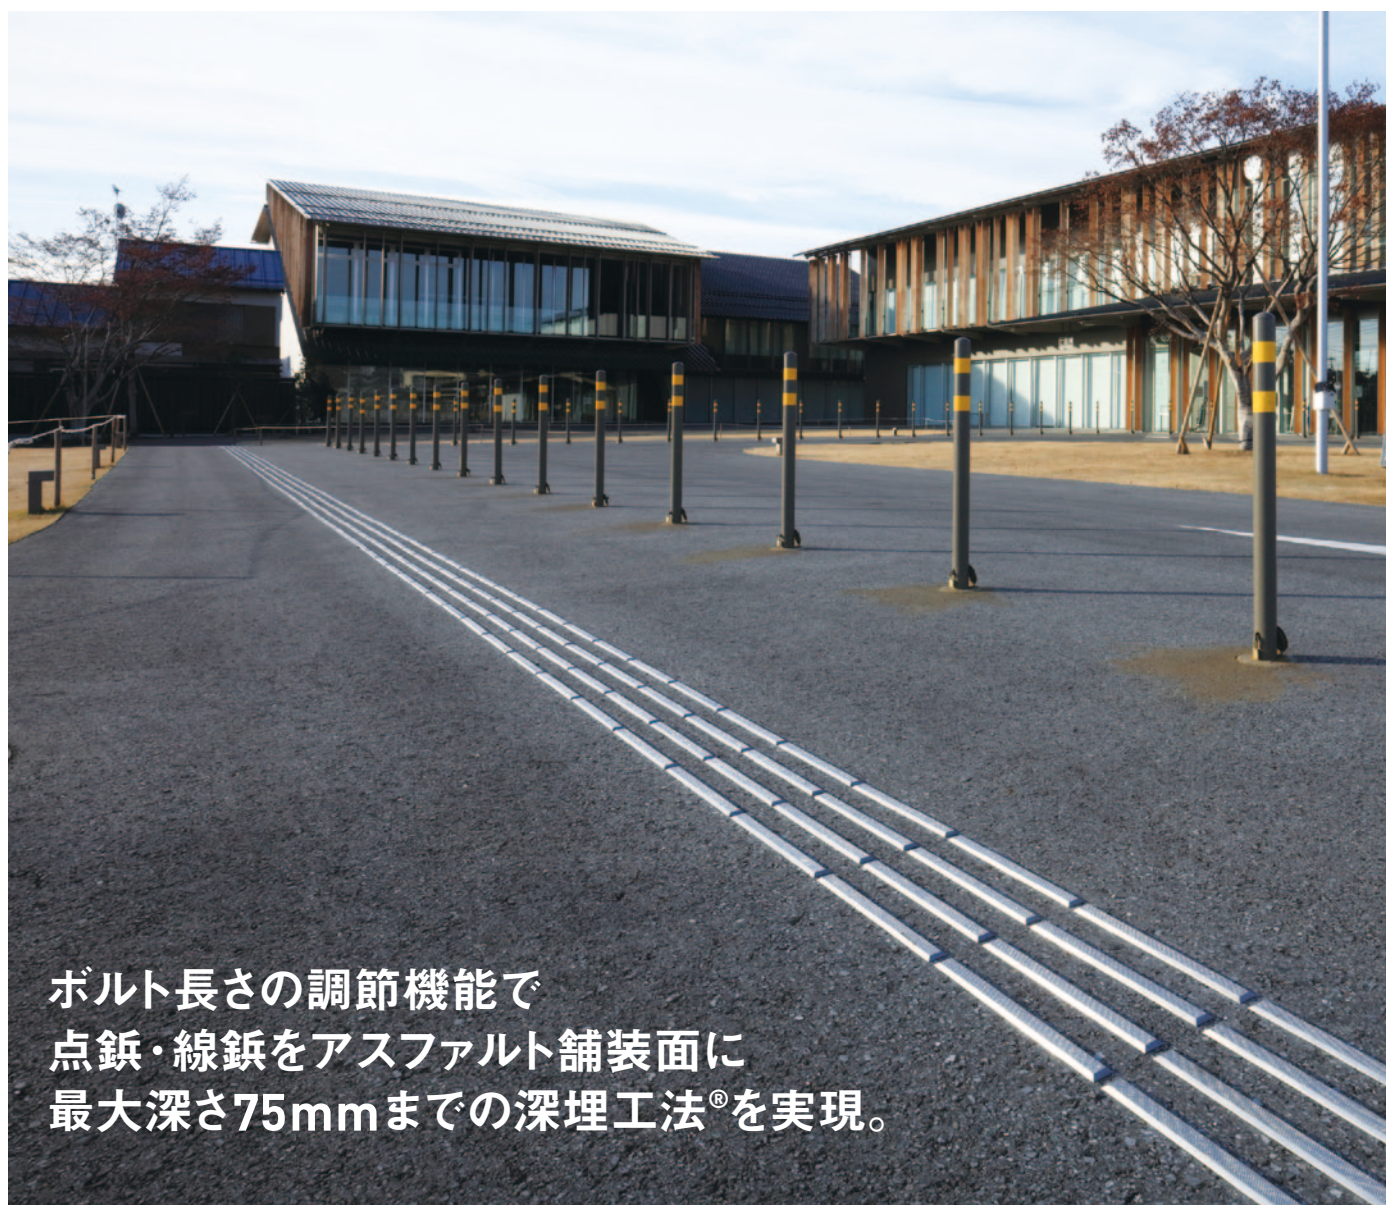

ボルト長さの調節機能で
点鉚・線鉚をアスファルト舗装面に
最大深さ75mmまでの深埋工法®を実現。

特長

- ・ジョイントナットとジョイントボルトを連結することにより、使用用途に合わせ点鉚・線鉚の足の長さを自由に調節できる特許取得の、今までになかった深埋工法用の点字鉚です。
- ・従来の製品では足が短く施工が難しかったアスファルト舗装面、インターロッキング面、ゴムタイル面、ウッドデッキ(中空タイプ)などに確かな施工ができる画期的な製品です。
- ・点字鉚を取付面にしっかり固定でき車輦などが載っても十分に耐えられる工法で、点字鉚の機能を損なうことなく長期間にわたり保持できる信頼性の高い製品です。

ご注意

- ・別売りのジョイントボルト、ジョイントナットをお求めください。
- ・ボルトの長さは、5mm単位となります。





JL23-30-L
(イエロー)



JL290-35-L
(イエロー)



JL23-32-L
(グレー)



JL290-37-L
(グレー)



JL23-33-L
(ライトグレー)






JL290-38-L
(ライトグレー)



JL22-S-R-L
(ステンレスローレット)
※JL22-S-R-Lは
φ22になります。



JL290-S-R-L
(ステンレスローレット)

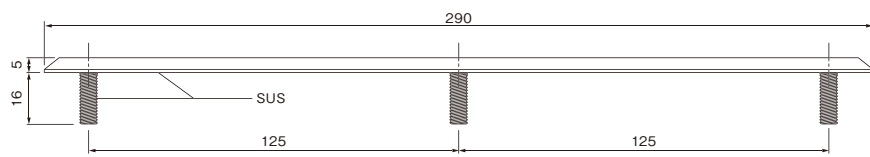


ジョイントボルトとナットによる長さ調節 (5 mm単位)

- ・深埋工法用の点字鉾は、5mm単位の長さのジョイントボルト (別売) とジョイントナット (別売) で連結して取り付ける、鉾の足の長さを変えて使い分けができるタイプです。取付箇所 (現場) の状況に合わせてのお見積もりもいたしますので、ご相談ください。



ジョイントボルト
出荷単位:1本

商品名	1本価格	長さ
435-874	140	15mm
435-875	140	20mm
435-876	140	25mm



ジョイントナット
出荷単位:1個

商品名	1個価格
435-877	180

深埋工法の施工手順 (アスファルト舗装での施工)



1. 警告鉾はφ8.5~φ9mm、誘導用はφ9~φ10mmの下穴をあける。



2. 穴あけ後、穴の中の石粉等を掃除機で吸引除去する。



3. 接着剤を注入する。(鉾の裏面及び鉾足にも接着剤を塗布)



4. 鉾を埋め込み、鉾と床面に隙間がないか、平らに固定されているかを確認する。

施工の前に (点鉾のみ)

鉾の足に接着剤を塗布し、ジョイントナット・ジョイントボルトを連結し、接着剤が硬化したのを確認してご使用ください。



※施工の詳細につきましては、お問い合わせください。

▶ご注意

- ・ジョイントボルト30mm以上は別途価格となります。お問い合わせください。
- ・出荷は、各パーツ単位での出荷となります。点字鉾各パーツを組付での出荷はできません。

商品番号	商品名	価格	材質	色	サイズ	工法	入数	重量	単位
435-866	点鉾 JL23-30-L	1個 300	ステンレス+ポリアミド	イエロー	φ23.5×21	深埋工法	1	13g	個
435-867	〃 JL23-32-L	〃 300	〃	グレー	〃	〃	1	13g	〃
435-868	〃 JL23-33-L	〃 300	〃	ライトグレー	〃	〃	1	13g	〃
435-869	〃 JL23-S-R-L	〃 480	ステンレス	—	φ22×21	〃	1	15g	〃
435-870	線鉾 JL290-35-L	1本 2,200	ステンレス+ポリアミド	イエロー	290×27×21	〃	1	126g	本
435-871	〃 JL290-37-L	〃 2,200	〃	グレー	〃	〃	1	126g	〃
435-872	〃 JL290-38-L	〃 2,200	〃	ライトグレー	〃	〃	1	126g	〃
435-873	〃 JL290-S-R-L	〃 3,800	ステンレス	—	〃	〃	1	252g	〃