
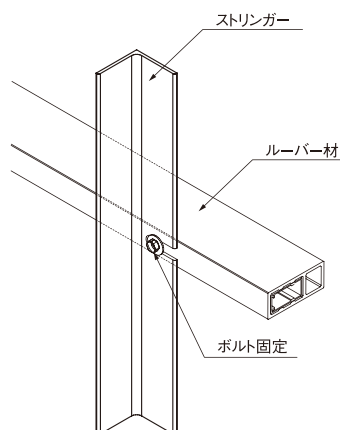
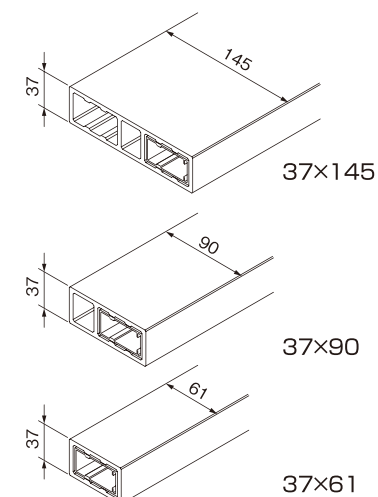


ルーバー37 芯材付

支持スパン	横ルーバー	1500mm
	縦ルーバー	2000mm
跳ね出し(片持ち)寸法		500mm




芯材付ルーバー37用後付ブラケット
※本図はルーバー37×61取付図

【特長】

- ・25mm厚、50mm厚に次ぐ、37mm厚という新断面サイズです。
- ・表にブラケット材が出ない納まりのインナーブラケット方式です。
- ・アルミ材の小口キャップも用意しております。
- ・芯材付ルーバー37用の後付ブラケットも用意しております。
- ・ブラウン、サンディ、グレー、ダークグレーの4色対応しています。


カラーバリエーション

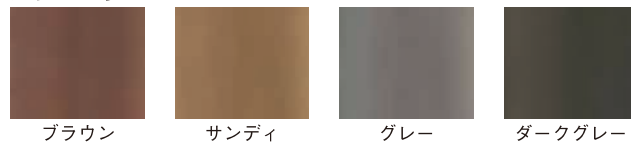

設計上のご注意

- ・定尺カットは1mm単位まで承ります。
- ・ルーバー支持ピッチやはね出し寸法(※)は、風速34m/s、地表面粗度区分Ⅲ、ルーバー設置高さ30mm以下での寸法です。その他、高層マンションや海沿い等は別途ご相談ください。
- ・断面バリエーションはその他、25mm厚、50mm厚もごさいます。
- ・その他納まり上の問題や仕様などご不明な点はお相談ください。

緩み止めシステム ノルトロック



ノルトロックの構造

- ・クサビ形状のカムを利用し、摩擦抵抗ではなく張力を利用した緩み止めシステムのノルトロックです。
- ・カム面とカム面を向かい合わせにして使用します。



NORD-LOCK
Bolt securing system



通常のボルト穴に 貫通穴に (ナット側・ボルト側)

【特長】

- ・エス・ウッドは世界一安全な緩み防止システムを採用しています。
- ・エス・ウッドの使用場面における振動や衝撃に耐える緩み止めシステムにより安全です。
- ・激しい振動下においても安全・簡単・確実な、品質の高い2枚組のワッシャーにより、従来の方法とは比較にできないほど安全です。
- ・ロッキング方法はドイツ規格DIN25201に合格しています。
- ・狭いスペースでも迅速で容易に取付け、取外しができます。
- ・ボルト、ナットの再使用に影響しません。
- ・SC材表面処理：デルタプロテクト(クロムフリーコーティング)電解方式。ステンレス製品も同サイズで提供しています。


設計上のご注意

- ・ノルトロックは、標準ボルトでもハイグレード(ハイテンション)ボルトでもご使用いただけます。
- ・ノルトロックとスプリングワッシャーおよび平ワッシャーは併用できません。

商品名	型式	ボルトサイズ	内径	外径	厚さ	重さ
ノルトロック NL8	NL8	M8	8.7	13.5	2.5	0.15
〃 NL8 幅広	NL8 幅広	M8	8.7	16.6	2.5	0.29

芯材付ルーバー 25・50 (表面リブ有)

ルーバー25 X 芯材付 アルミブラケットS(小)

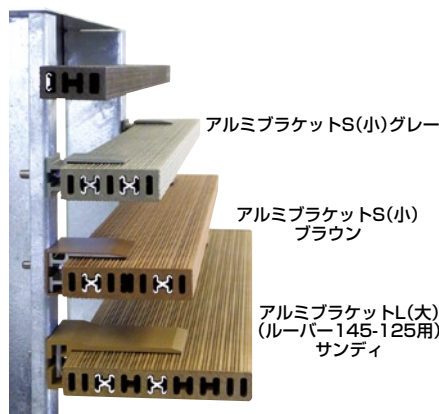

カラーバリエーション

アルミブラケットS(小)




アルミブラケットL(大) (ルーバー145・125用)



ルーバー25用
アルミブラケットL (大)
(ルーバー145・125用)
サンディ
※4色あります。
(ブラウン、サンディ、グレー、ダークグレー)

現場の状況に合わせ、簡単に取付けられるより頑丈なルーバーを！芯材付きのルーバーをお勧めいたします。

ルーバーの芯材に対してビス止めすることにより、より確実に固定できます。

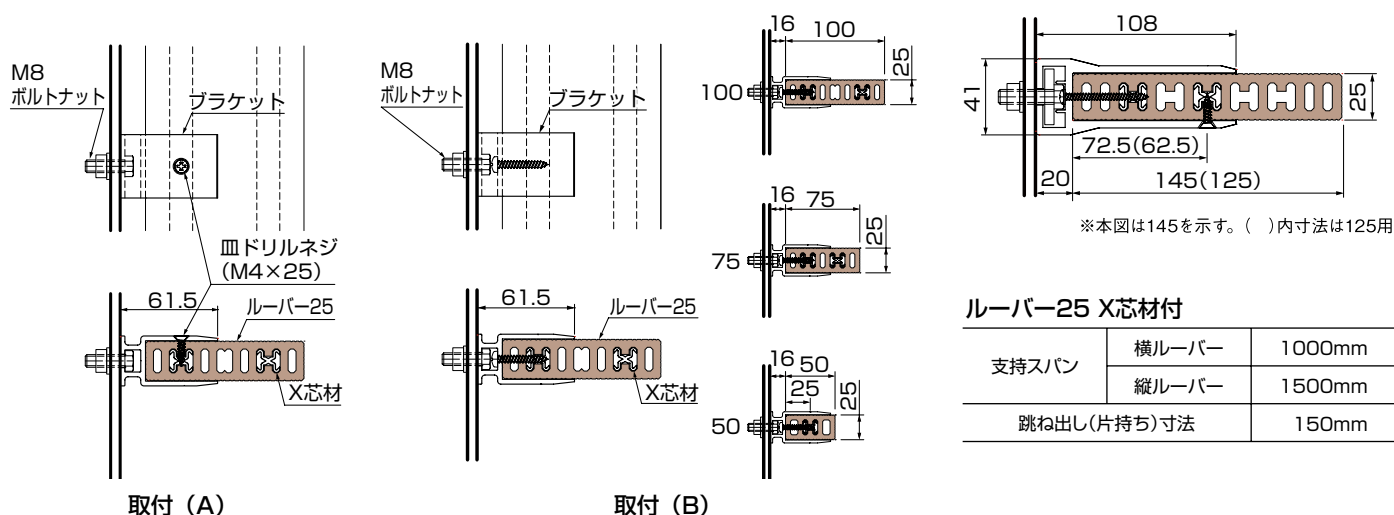

ルーバー25 X 芯材付

支持スパン	横ルーバー	1000mm
	縦ルーバー	1500mm
跳ね出し(片持ち)寸法		150mm

ルーバー50芯材付 アルミブラケットS(小)




ルーバー50用
インナーブラケット
(ルーバー50芯材仕様)

ルーバー50(150・100・75)芯材付

支持スパン	横ルーバー	1500mm
	縦ルーバー	2000mm
跳ね出し(片持ち)寸法		500mm

ルーバー50(50)芯材付

支持スパン	横ルーバー	2000mm
	縦ルーバー	2500mm
跳ね出し(片持ち)寸法		500mm

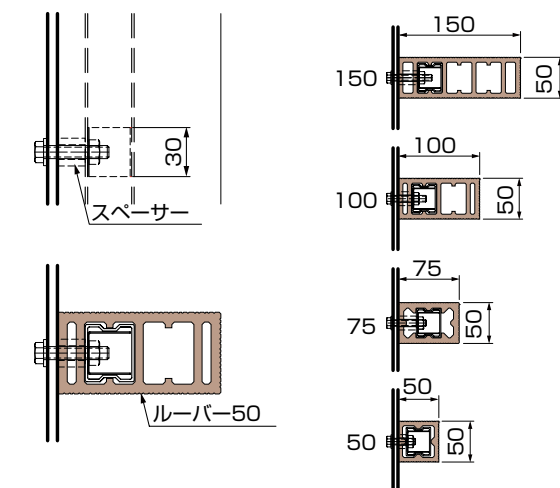

アルミブラケットS(小)・L(大)／インナーブラケット

形状	商品名	1個価格	色	入数	重量
	アルミブラケットS(小) ルーバー25用	・ 650	ブラウン サンディ グレー ダークグレー	1個	49g
	アルミブラケットL(大) ルーバー25用	・ 1,000	ブラウン サンディ グレー ダークグレー	1個	177g
	インナーブラケット (ルーバー50芯材仕様用)	・ 1,000 /箇所	シルバー	—	—