


# セーフティースモーク

特殊繊維を使った透明不燃シートでガラス破損による2次災害の心配がありません

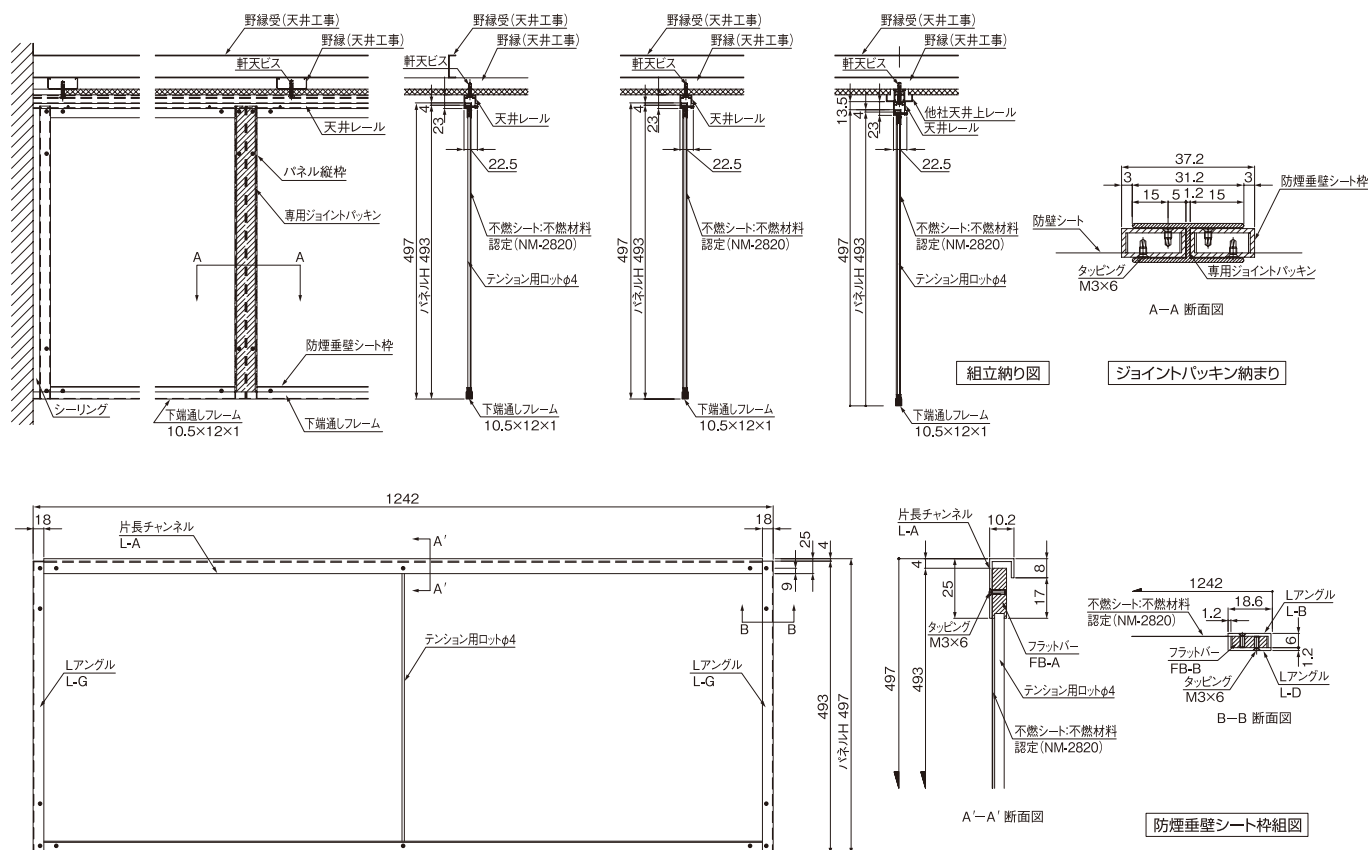

## 【特長】

- ・地震などの発生時、ガラス破損による2次災害を防止する0.12mm厚の特殊繊維を使った透明不燃シートにアルミ枠材で囲った薄くて軽い防煙垂壁です。
- ・従来のガラス製防煙垂壁の場合、破損して二次災害を招くケースがありましたが、ガラス繊維を使った特殊な透明不燃シートを用いているので、本来の防煙垂壁の性能を十分に満たすだけでなく、破損しないシート特性と軽量という特性を兼ね備えた安全設計となっております。
- ・ガラス製(網入りガラス6.8mm厚)の場合だと、1m当たり重量約10kgありますが、セーフティースモークなら1m当たり約1.8kgと従来のガラス製と比較すると5分の1程度なので軽量性に優れています。
- ・従来の防煙垂壁と同様に、金物部位材(上レール・吊棒)に取付け可能です。
- ・ガラス製防煙垂壁FX WALL(エース総合カタログ2012 P.848参照)の既存のガラスを外し、セーフティースモークのパネルを取付ける事が可能です。

## 【設計上のご注意】

- ・パネルサイズ(規格寸法)は、H493mm×W1242mm(H500mm用)です。

## 【ご注文の際のご注意】

- ・セーフティースモークは、天井レール、下端通しチャンネル、専用ジョイントバックキンを含んでいます。
- ・標準パネル(H500mm用)の参考設計価格は、25,000円/㎡となります。(但し、30m以上の場合)
- ・H寸法とW寸法は、H100mm～H1000mmの範囲ならば、特寸対応可能です。
- ・価格・納期は、都度お問い合わせください。