



ステンレスベルト式忍び返し

縦樋やパイプ等にフリーサイズで取付けが自由自在

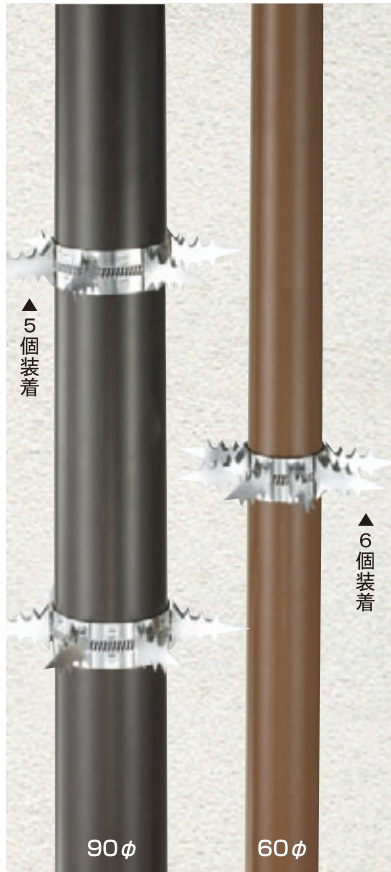


1本のベルトにブレードを取付けた状態

TS5013ベルト(φ60~φ113mm対応)



TS63ブレード



ベルト装着状態

【特長】

- ・縦樋やパイプ等にフリーサイズで取付けが可能なベルト式の忍び返しです。
- ・TS5013ベルト1本でφ60~φ113mmに適應します。
- ・あらゆる柱の径に対応するようベルト同士を連結させる事もできます。
※形状等により取付けできない場合がございます。
- ・TS63ブレード(刃)は別売で、対応径によりブレード(刃)の数を決められます。
- ・TS5013ベルトには、ブレードの差込み口がいくつも連続してあいており、任意の位置に取付けが可能のため、いろんな場所に対応致します。

取付においてのご注意

- ・TS63ブレード(刃)は、鋭利に仕上がっております。ケガ等を避けるため作業には手袋等を着用してください。
- ・誤作動回避のため、取付けの際は手回しドライバーをご使用ください。
- ・人の手が届かない場所に取付けてください。特に子供の触れる場所は避けてください。
- ・通路上に設置する場合などは、地面(床面)より2m以上離れた高さにお取付けください。


ご注文の際のご注意

- ・TS5013ベルトと、TS63ブレード(刃)は別売です。
- ・TS63ブレード(刃)は、取付け場所や用途によって個数を決定してください。




ベルトを連結した状態

ブレードの取付け方

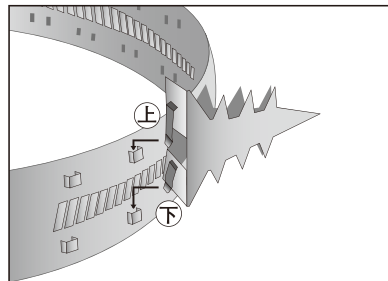

※ブレード上側の爪が下側より少し長くなっており、上側の爪を先に差込むとセットしやすくなります。

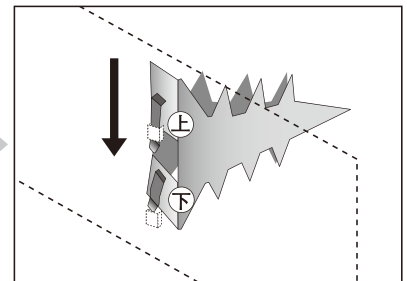

装着図

サイズ別ブレード個数推奨表

対応径	φ60mm	φ76mm	φ90mm	φ113mm
推奨個数	4~5個	4~5個	5~6個	6~7個
最大個数	6個	8個	10個	13個

※表の個数はおおよその目安です。

商品番号	商品名	価格	仕上げ	サイズ	入数	重量	単位
・242-279	ステンレスベルト式忍び返しφ60~φ113mm用ベルト TS5013	1本・ 2,200	ステンレス	幅36×長さ420	10	70g	本
・242-280	ブレード(刃) TS63	1個・ 250	-	幅36×長さ63	10	5g	個