



快適な生活を維持する
気密断熱タイプの貫通配達ボックス






ATSB001-H01
ショコラブラウン

配置側


受取側

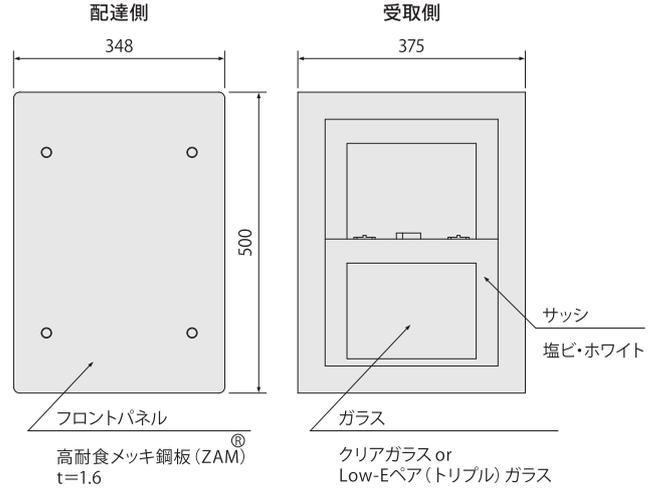

配達側



盗難配慮機構
(意匠登録済)

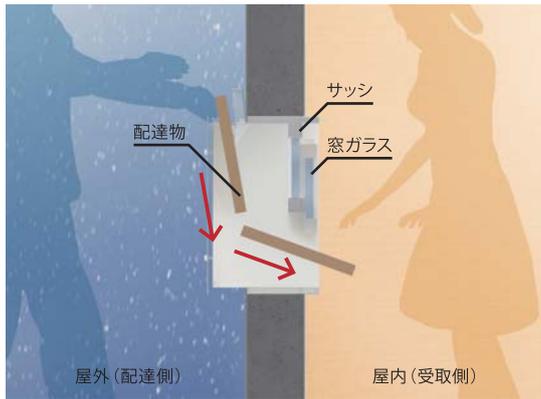

受取側



特長

- ・高気密・高断熱住宅にも対応できる気密断熱タイプの貫通配達ボックスです。
- ・寒い日や台風の日、休日のお化粧前でも、家から出ずに配達物を受け取ることができます。
- ・建物の外より大型郵便物が投函され、配達物は家の中で手軽に受け取れます。
- ・長めの外出や旅行に出かけても、大容量なのでたくさんの配達物を受け取れます。
- ・届くのが待ち遠しい、通販で購入した配達物も、窓から届いたのがすぐにわかります。
- ・家の中で受け取るため、キーや暗証番号はありません。サッシにロックのみ付いています。
- ・盗難配慮機構です。独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に対して威力を発揮します。(意匠登録済)

ご注意

- ・防火地域に設置する場合は、詳細をご確認ください。
- ・納まりについては、ご相談ください。
- ・建物の断熱性能に合わせてサッシガラスの仕様をお選びください。
- ・フロントパネルは参考色の7色よりお選びください。
- ・フロントパネルの特注色対応は、東洋インキ様のダイナカルDCシリーズよりご指定いただけます。(プラス13,000円)
- ・納期:受注生産となります。

	クリアガラス	Low-E ペアガラス	Low-E トリプルガラス
熱貫流抵抗R (m ² K/W)	0.330	0.589	0.669
熱貫流率U (W/m ² K)	3.0	1.7	1.5

- ・試験はJIS A4710-2004「建具の断熱性能試験方法」に準ずる。
- ・気密性等級JIS A4706-2000サッシの気密性等級A-4
- ・試験はJIS A1516-1998「建具の気密性試験方法」に準ずる。

参考色(7色)



※「ZAM」は、日新製鋼(株)の登録商標です。

商品番号	商品名	サッシガラス仕様	1台価格	材質	仕上げ・色	サイズ			入数	重量	単位
						H	フロントパネル W	サッシ W			
249-495	外壁貫通配達ボックス ATSB001-H01 S01P01	クリアガラス	・160,000	本体: 高耐食溶融メッキ鋼板(ZAM) [®] t=0.8	本体: 粉体塗装・アイボリー	500	348	375	1	13kg	台
249-496	外壁貫通配達ボックス ATSB001-H01 S02P01	Low-Eペアガラス	・160,000	フロントパネル: 高耐食溶融メッキ鋼板(ZAM) [®] t=1.6	サッシ:ホワイト	500	348	375	1	13kg	〃
249-497	外壁貫通配達ボックス ATSB001-H01 S03P01	Low-Eトリプルガラス	・165,000	サッシ:塩ビ・ガラス		500	348	375	1	13.6kg	〃