




いつでも、だれでも、
家にいてもいなくても、
「家の中から受け取れる」
新しい暮らし。

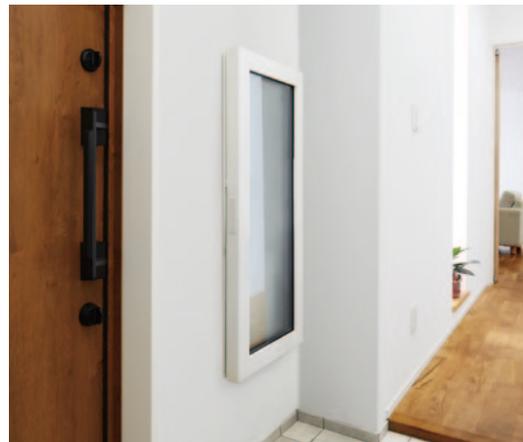

特長

- ・ポストと宅配ボックスが一体になった貫通配達ユニットです。
- ・封筒や手紙などの郵便物、メール便や宅配便の荷物や書留郵便など、普段の暮らしで家に届くものが、これ1台でまとめて受け取れます。
- ・寒い日や台風の日、休日のお化粧前でも、家から出ずに郵便物や荷物をラクに受け取れます。
- ・ポストと宅配ボックスの屋内側の受取り扉には、樹脂製サッシを採用し、高气密性と高断熱性を備えたことで、住宅の熱効率を落としません。(特許出願中)
- ・屋内側の受取り扉には、覗き込み防止のための光拡散効果のある型ガラスを採用しています。扉を開けなくても届いた荷物を確認できます。
- ・強化ガラスを採用し、屋外からの侵入に配慮しています。
- ・本体は2色より、フロントパネルシートは5色よりお選びいただけます。(ダクト部、屋内扉は各色共通です)
- ・屋外側の宅配ボックスの扉は右勝手のみとなります。
- ・ポスト部には盗難配慮機構「ナスタガード」付です。(意匠登録済)
- ・不在時でも荷物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります。(印鑑は付属していません。)

ご注意

- ・木造住宅用です。防火地域ではご使用いただけません。準防火地域ではご使用いただける場合がありますので各種法令をご確認ください。
- ・雨水が浸入しても荷物が濡れにくい防滴構造を採用しておりますが、防水構造ではありませんので、強風雨や諸条件によっては荷物が濡れることがあります。
- ・宅配物を受け取りのため、お客様ご自身でシャチハタなど三文判をご用意のうえ印鑑ケースに設置してください。
- ・製品詳細図、納り図を必ずご確認のうえ仕様をお選びください。

呼称	本体色 (2色より お選びください)		本体 本体奥行き (寸法A)	ダクト部 ダクト部 奥行き (寸法B)		フロントパネル シート色 (下記より お選びください)	1台価格
	-LG	-DB		1	2		
ATSB 002	-LG	ライト グレー	-11	標準タイプ (67mm以下)	100~116mm	-A	220,000
	-DB	ダーク ブラウン	-12	ロングタイプ (117mm以下)	125~141mm	-B	
					155~171mm	-C	
					200~216mm	-D	
					225~241mm	-E	

商品の呼称例) ATSB002-LG-111-A

(本体:ライトグレー、奥行き67mm以下、ダクト部奥行き100~116mm、フロントパネル:シルバーメタル)

カラーバリエーション

屋外側

フロントパネル
シート色

-A シルバーメタル

-B ホワイトウッド

-C ライト
ウォールナット

-D ミディアム
ウォールナット

-E ダークオーク

本体色

ライトグレー
-LG


ダークブラウン
-DB

屋内側

※ダクト部、屋内扉は各色共通です。

※写真は左勝手です。取付時に左右勝手がお選び頂けます。

貫通配達ユニット ATSB002

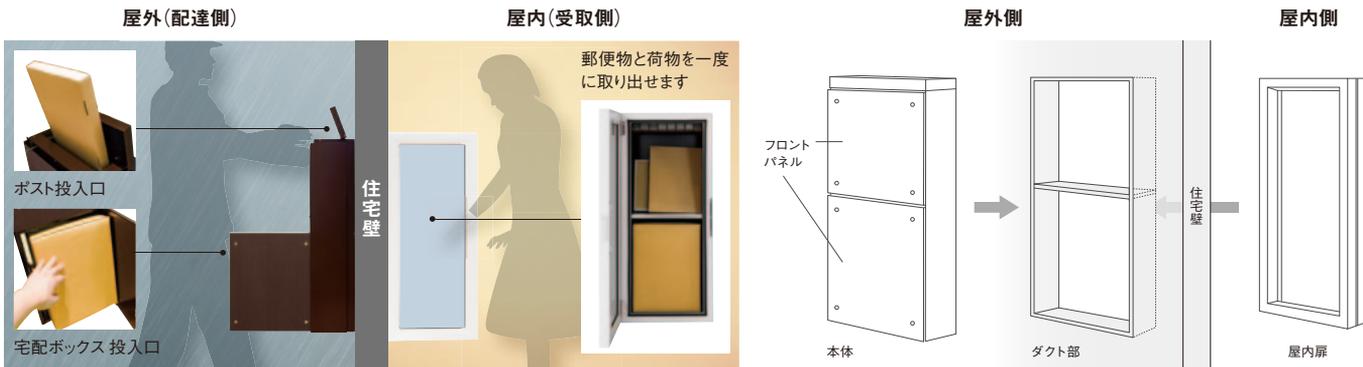

大型郵便物対応ポスト

手紙・はがきなどの郵便物だけでなく厚さ5cmまでのメール便と小型の荷物が複数個受け取れます。



投入口には盗難に配慮した機構を備えています。(意匠登録済)

宅配ボックス

みかん箱10kg相当の大きさの荷物が受け取れます。

受取可能な最大サイズ395×315×225mm

※耐重量:30kg

屋外 (配達側)



屋内 (受取側)



樹脂製サッシ+ペアガラス

高気密・高断熱性能を備えたことで住宅の熱効率を落としません。ガラス越しに届いたものが見えるので配達されたことが一目で確認できます。

熱貫流率U (W/m²K): 1.31
ISO10077-1に規定される断熱性能計算方法を用いた計算値です。
※住宅の建物外皮の計算プログラムで使用できます。

新規開発のロック機構

屋内(受取側)からのみ解除できる機構で防犯性にも配慮。取出後は扉を閉めると自動でロックされます。



印鑑ケース

不在時でも荷物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります。(印鑑は付属していません。)




表示ステッカー


「POST」「OPEN」「宅配ボックス」を表示するためのステッカーを同梱してあります。



詳細図

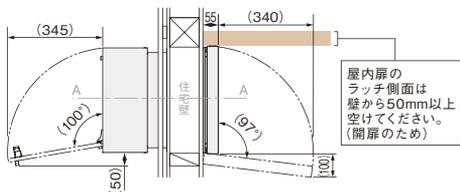


納り図 (一般施工図)

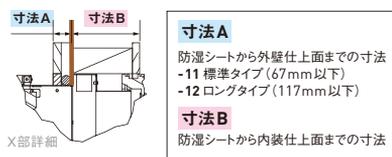

屋外側



屋内側



材質


本体・ダクト部・フロントパネル:
高耐食性溶融メッキ鋼板 t=0.8

サッシ:塩ビ(ホワイト)

型ガラス:
low-Eペアガラス


仕上げ

本体・ダクト部:粉体塗装
フロントパネル表面:
フッ素加工塩ビ

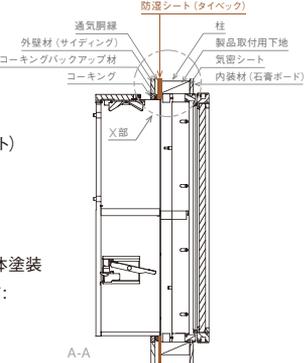

製品取付に必要な開口寸法について

※インターホン子機や水切りとの干渉にご注意ください。



工法別 ダクト部奥行き(寸法B) 適合早見表

※施工図面を必ずご確認ください。

木造軸組工法	
内断熱工法	面合板なし → 1 100~116mm
	面合板あり → 2 125~141mm
外断熱工法	面合板あり → 5 225~241mm
木造枠組壁工法	
内断熱工法	2×4工法 → 1 100~116mm
	2×6工法 → 3 155~171mm
	2×8工法 → 4 200~216mm
外断熱工法	2×4工法 → 4 200~216mm

商品番号										本体奥行寸法 A	ダクト部奥行寸法 B	1台価格	製品重量	
本体色:ライトグレー (LG) フロントパネルシート色					本体色:ダークブラウン (DB) フロントパネルシート色									
シルバーメタル (A)	ホワイトウッド (B)	ライトウォールナット (C)	ミディアムウォールナット (D)	ダークオーク (E)	シルバーメタル (A)	ホワイトウッド (B)	ライトウォールナット (C)	ミディアムウォールナット (D)	ダークオーク (E)					
258-300	258-301	258-302	258-303	258-304	258-350	258-351	258-352	258-353	258-354	標準タイプ 67mm 以下 -11	1	100~116mm	220,000	20.6kg~ 24.1kg (サイズにより異なる)
258-305	258-306	258-307	258-308	258-309	258-355	258-356	258-357	258-358	258-359		2	125~141mm	220,000	
258-310	258-311	258-312	258-313	258-314	258-360	258-361	258-362	258-363	258-364		3	155~171mm	220,000	
258-315	258-316	258-317	258-318	258-319	258-365	258-366	258-367	258-368	258-369		4	200~216mm	220,000	
258-320	258-321	258-322	258-323	258-324	258-370	258-371	258-372	258-373	258-374		5	225~241mm	220,000	
258-325	258-326	258-327	258-328	258-329	258-375	258-376	258-377	258-378	258-379	ロングタイプ 117mm 以下 -12	1	100~116mm	220,000	
258-330	258-331	258-332	258-333	258-334	258-380	258-381	258-382	258-383	258-384		2	125~141mm	220,000	
258-335	258-336	258-337	258-338	258-339	258-385	258-386	258-387	258-388	258-389		3	155~171mm	220,000	
258-340	258-341	258-342	258-343	258-344	258-390	258-391	258-392	258-393	258-394		4	200~216mm	220,000	
258-345	258-346	258-347	258-348	258-349	258-395	258-396	258-397	258-398	258-400		5	225~241mm	220,000	

商品の呼称例) ATSB002-DB-124-E (本体:ダークブラウン、奥行117mm以下、ダクト部奥行200~216mm、フロントパネル:ダークオーク)