



空間を広く感じる金具が目立たない
木材取付け専用ワイヤー手すり

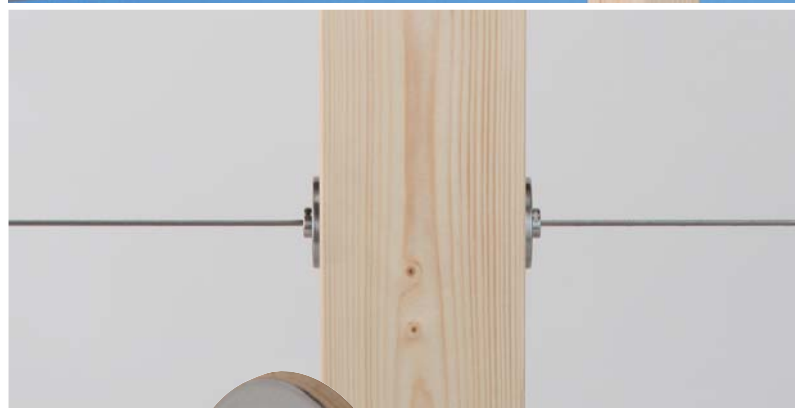

サークルタイプ(円形):C

スクエアタイプ(四角形):S

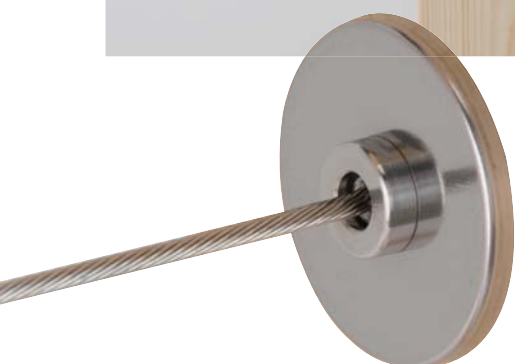

特長

- ・木材取付け専用のワイヤー手すりです。(水平張り専用)
- ・目立たずに空間を広く感じさせることが、ワイヤー手すりのメリットです。
「本体金具を埋め込むこと」で、設計士様の空間づくりの邪魔をしません。(金具が目立ちません)
- ・薄手のステンレス柱のときのように本体金具が飛び出していないことは、美観だけでなく安全性にも大きく寄与します。
- ・本体金具は主にSUS304、ワイヤーはSUS316を使用し、質感と錆び対策を考慮しています。
- ・現場でワイヤーをカットして調整できます。お一人でも簡単に取り付け可能です。


商品名	サークルタイプ(円形C)			スクエアタイプ(四角形S)			サイズ	単位
	商品番号	呼称	1セット価格	商品番号	呼称	1セット価格		
ウッドテンショナー 基本セット	233-430	3WT L3000-C	6,200	233-434	3WT L3000-S	6,200	φ3×3000	セット
〃	233-431	3WT L4000-C	6,400	233-435	3WT L4000-S	6,400	φ3×4000	〃
〃	233-432	3WT L5000-C	6,600	233-436	3WT L5000-S	6,600	φ3×5000	〃
〃	233-433	3WT L6000-C	6,800	233-437	3WT L6000-S	6,800	φ3×6000	〃
専用ロックフリー 3WT-F	233-438	1個 450					-	個

※ワイヤーロープの長さは 500mmピッチで、L= 1000 ～ 6000mmまでの間で受注承れます。

※中間支柱は 1500 mmピッチ以内を目安にしてください。

ワイヤー手すりウッドテンショナー



基本セット

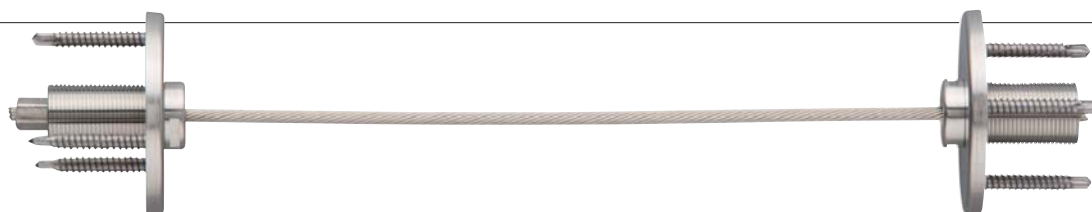

サークルタイプ 使用ワイヤー径 3mm ※台座円形



スクエアタイプ 使用ワイヤー径 3mm ※台座四角形

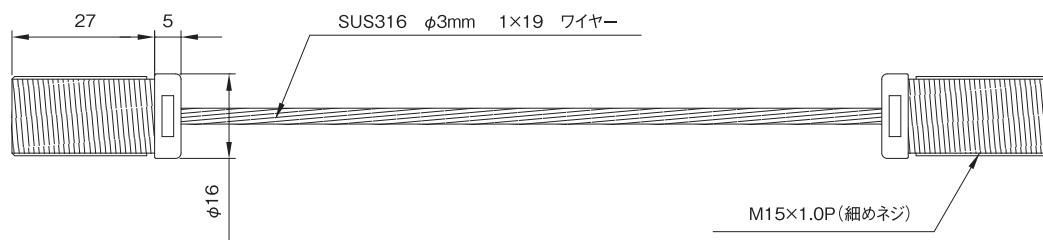


木材へビス止めタイプ
(本体金具は埋込み)

ウッドテンショナーによる木材への新しい取付け方法


木材の劣化による強度低下の影響は考えられますが、本体金具を木材支柱に埋め込むことで、てこの力は非常にかけ難いため、ビス止めだけの場合より安全性は高いと考えられます。ワイヤー径を太くしても、木材の材質によって強度が違ったり、木材の劣化等の理由からワイヤーの強度を十分に生かせるとは思えません。また、ビス止め部の強度は変わらないため、安全性が大きく向上するとは考えられません。ワイヤー径を太くすることで安全を確保しようと思っても、そこまでの強度は得られる訳ではないので、ウッドテンショナーに使用するワイヤーはφ3mmのみとしています。本体金具を取り付ける木材支柱は、60mm以上の角材をご使用ください。

台座プレート／台座カバー ※基本セットに左右1個ずつ付属

■サークルタイプ (円形)




台座プレート

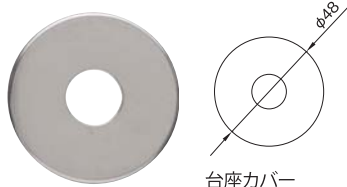


台座カバー

■スクエアタイプ (四角形)



台座プレート

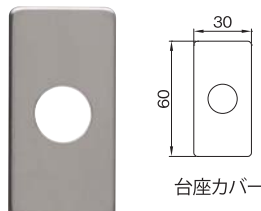

台座カバー

取付金具



専用板スパナ ※基本セットに付属



SUS ドリルビス M4 × 30
※基本セットに付属



専用ロックフリー 3WT-F
ロックされたワイヤーを解除します。
取付け時に使用します。