


ボルト長さの調節機能で  
点鉾・線鉾をアスファルト舗装面に  
最大深さ65mmまでの深埋工法®を実現。

#### 特長

- ・ジョイントナットとジョイントボルトを連結することにより、使う用途に合わせ点鉾・線鉾の足の長さを自由に調節できる特許取得の、今までになかった深埋工法用の点字鉾です。
- ・従来の製品では足が短く施工が難しかったアスファルト舗装面、インターロッキング面、ゴムチップ塗装面、ウッドデッキ(中空タイプ)などに確かな施工ができる画期的な製品です。
- ・点字鉾を取付面にしっかり固定でき車輪などが載っても十分に耐えられる工法で、点字鉾の機能を損なうことなく長期間にわたり保持できる信頼性の高い製品です。

#### ご注意

- ・別売りのジョイントボルト、ジョイントナットをお求めください。
- ・ボルトの長さは、5mm単位となります。

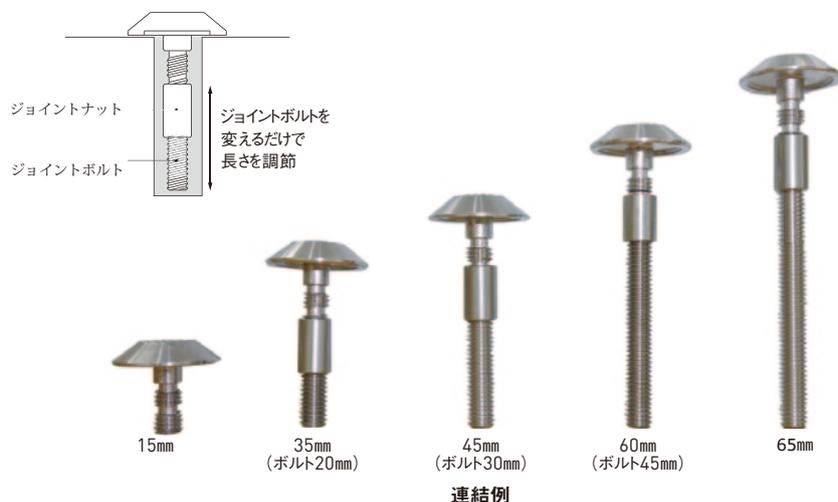



JL23-30-L  
(イエロー)



JL290-35-L  
(イエロー)



JL23-32-L  
(グレー)



JL290-37-L  
(グレー)



JL23-33-L  
(ライトグレー)






JL290-38-L  
(ライトグレー)



JL22-S-R-L  
(ステンレスローレット)  
※JL22-S-R-Lは  
φ22になります。



JL290-S-R-L  
(ステンレスローレット)

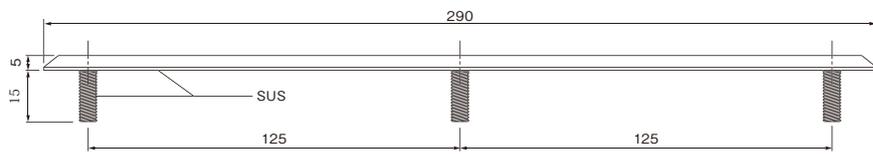

ジョイントボルトとナットによる  
長さ調節 (5 mm単位)

・深埋工法用の点字鋏は、5mm単位の長さのジョイントボルト (別売) とジョイントナット (別売) で連結して取り付ける、鋏の足の長さを変えて使い分けができるタイプです。取付箇所 (現場) の状況に合わせてのお見積もりもいたしますので、ご相談ください。



ジョイントボルト  
出荷単位:1本

| 商品名     | 1本価格 | 長さ   |
|---------|------|------|
| 435-874 | 100  | 15mm |
| 435-875 | 100  | 20mm |
| 435-876 | 100  | 25mm |



ジョイントナット  
出荷単位:1個

| 商品名     | 1個価格 |
|---------|------|
| 435-877 | 140  |

▶ ご注意

- ・ジョイントボルト45mm以上は別途価格となります。お問い合わせください。
- ・出荷は、各パーツ単位での出荷となります。点字鋏各パーツを組付での出荷はできません。

深埋工法の施工手順 (アスファルト舗装での施工)



1. 警告鋏はφ9mm、誘導用はφ10mmの下穴をあける。



2. 穴あけ後、穴の中の石粉等を掃除機で吸引除去する。



3. 接着剤を注入する。(鋏の裏面及び鋏足にも接着剤を塗布)



4. 鋏を埋め込み、鋏と床面に隙間がないか、平らに固定されているかを確認する。

施工の前に (点鋏のみ)

鋏の足に接着剤を塗布し、ジョイントナット・ジョイントボルトを連結し、接着剤が硬化したのを確認してご使用ください。



※施工の詳細につきましては、お問い合わせください。

| 商品番号    | 商品名           | 価格       | 材質      | 色      | サイズ      | 工法   | 入数 | 重量   | 単位 |
|---------|---------------|----------|---------|--------|----------|------|----|------|----|
| 435-866 | 点鋏 JL23-30-L  | 1個 340   | SUS+PBT | イエロー   | φ23×5    | 深埋工法 | 1  | 13g  | 個  |
| 435-867 | 〃 JL23-32-L   | 〃 340    | 〃       | グレー    | 〃        | 〃    | 1  | 13g  | 〃  |
| 435-868 | 〃 JL23-33-L   | 〃 340    | 〃       | ライトグレー | 〃        | 〃    | 1  | 13g  | 〃  |
| 435-869 | 〃 JL23-S-R-L  | 〃 550    | SUS     | —      | φ22×5    | 〃    | 1  | 15g  | 〃  |
| 435-870 | 線鋏 JL290-35-L | 1本 2,500 | SUS+PBT | イエロー   | 290×27×5 | 〃    | 1  | 126g | 本  |
| 435-871 | 〃 JL290-37-L  | 〃 2,500  | 〃       | グレー    | 〃        | 〃    | 1  | 126g | 〃  |
| 435-872 | 〃 JL290-38-L  | 〃 2,500  | 〃       | ライトグレー | 〃        | 〃    | 1  | 126g | 〃  |
| 435-873 | 〃 JL290-S-R-L | 〃 4,200  | SUS     | —      | 〃        | 〃    | 1  | 252g | 〃  |