

災害などによる
停電時でも問題なし
電池交換がいら
ない
エコでメンテナンスフリー

99種類の暗証番号登録

入室履歴の取得可能




特長

- ・自己発電型 プッシュボタンテンキー式の錠前です。
- ・電源、電池など一切不要です。蓄電池に蓄電します。
- ・屋外でも使用できます。
- ・レバー操作を行うだけで自己発電でき、停電時もハンドルを動かせば使用可能です。
- ・99種類の暗証番号を登録でき、テンキー操作だけで登録、抹消、一時的な有効-無効化などの設定可能です。一括抹消もできます。
- ・全ての権限を持つマスターユーザーから、入室だけを許されたアクセスユーザーまでユーザーの権限階層化を設定できます。
- ・緊急時や清掃、配達などのアクセスのために一時的に使用できる暗証番号を登録できます。
1回限り有効な「One Time Pass」機能
設定時間内有効の「One Day Pass」機能
- ・オプションの専用ソフトで入室履歴の取得とユーザーの一括管理ができます。専用ソフトとUSBアダプター(赤外線通信)を使用すれば、エクセルベース1000件までの入室履歴の管理、登録データ管理が行えます。
対応OS:
WindowsXP、WindowsVista
Windows7、Windows8
- ・緊急解除用キーを標準装備しています。
- ・オプションでマスターキーシステムにも対応します。


室外側

室内側

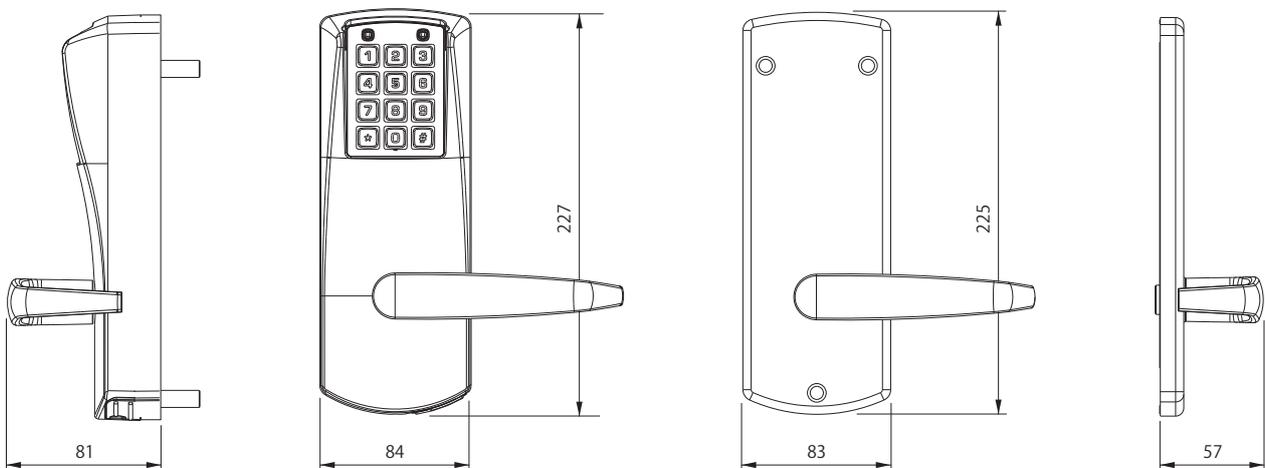


商品番号	商品名	1セット価格	仕上げ	扉厚	バックセット	入数	重量	単位
124-992	PowerPlex パワープレックス	160,000	サテンクローム	35~64	70	1	3.63kg	セット

自己発電で
電源・電池不要



ユーザーレベルの設定
(ユーザー権限の階層化)

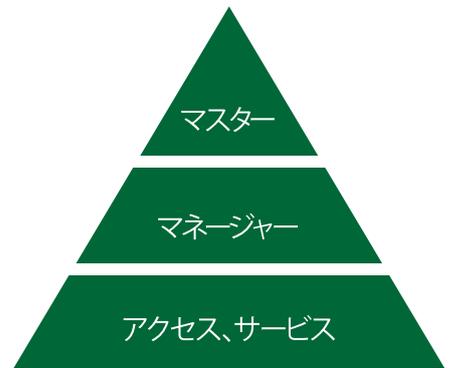

レバー操作1回で
アクセス1回分を蓄電



サイズ	室外側 W84×H227×D81mm 室内側 W83×H225×D57mm
バックセット	70mm
ラッチ	13mm (ULラッチ) ※ ¹
最小框幅	127mm
対応扉厚	35～64mm
耐久性	開閉サイクル20万回、もしくは7年
耐火性	UL 10C Fire reaed 最大90分
耐候性	IP55 (防塵・防滴) UL 1034 Rain test ※ ² / Dust test ※ ² 1時間
使用温度範囲	-35～66℃
保証	取付け日から1年(ユーザー登録で2年)

※¹ MIWA LA切替用フロントプレート、ストライク同梱
※² Underwriters Laboratories, USA規格

ご注意

- 適合機種は、MIWA LAT/LALです。
(要加工、別売オプションパーツが必要)
- 専用ソフトとUSBアダプターは別売です。
お問い合わせください。
- 納期:お問い合わせください。