


足が疲れにくいステップ 安定感抜群! 幅 60mm

安全
設計最大
使用質量
100kg


ステップ
(踏ざん)
幅60mmで安定感抜群



天板
開き止め金具
ワンタッチ式



幅広天板
工具などを置ける
便利なトレー形状

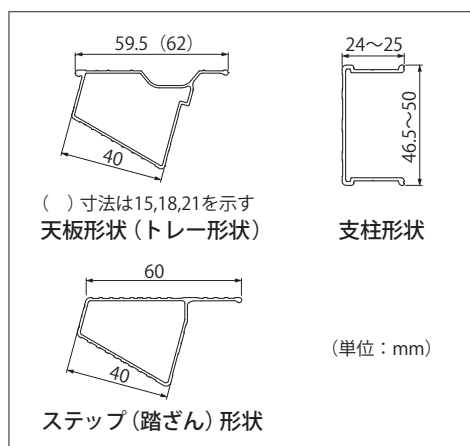

S-TEP12
脚立状態



S-TEP12
はしご状態



日本工業規格
工業標準化法に基づくJISマーク表示制度に
おいて財団法人 日本品質保証機構が規格適
合したことを認証した商品。

商品番号	商	1台価格	材質	仕上げ	色	段数 (天板含む)	サ イ (mm)			入数	重量	単位
							セット時	収納時	はしご時全長			
635-155	エースはしご兼用脚立 S-TEP06	9,300	アルミ	アルマイト	ブラック	2	H510×W404×D446	H568×W404×D165	1090	1	2.8kg	台
635-156	エースはしご兼用脚立 S-TEP09	9,900	アルミ	アルマイト	ブラック	3	H810×W458×D606	H875×W458×D165	1710	1	3.4kg	台
635-157	エースはしご兼用脚立 S-TEP12	12,650	アルミ	アルマイト	ブラック	4	H1100×W512×D766	H1183×W512×D165	2330	1	4.3kg	台
635-158	エースはしご兼用脚立 S-TEP15	16,000	アルミ	アルマイト	ブラック	5	H1400×W567×D926	H1492×W567×D170	2940	1	5.6kg	台
635-159	エースはしご兼用脚立 S-TEP18	20,000	アルミ	アルマイト	ブラック	6	H1700×W620×D1086	H1800×W620×D170	3560	1	7.0kg	台
635-160	エースはしご兼用脚立 S-TEP21	25,300	アルミ	アルマイト	ブラック	7	H1990×W675×D1246	H2109×W675×D170	4180	1	8.8kg	台


はじめにお読みください

ご使用前に必ずお読みいただき、事故が起こらないよう
内容にしたがって正しくお使いください。

選び方

- 作業高さ：脚立状態での作業ができる高さ
- 接点までの高さ：はしご状態での地面から接点までの高さ



※作業高さのサイズは、
身長160cmの方を
基準にしています

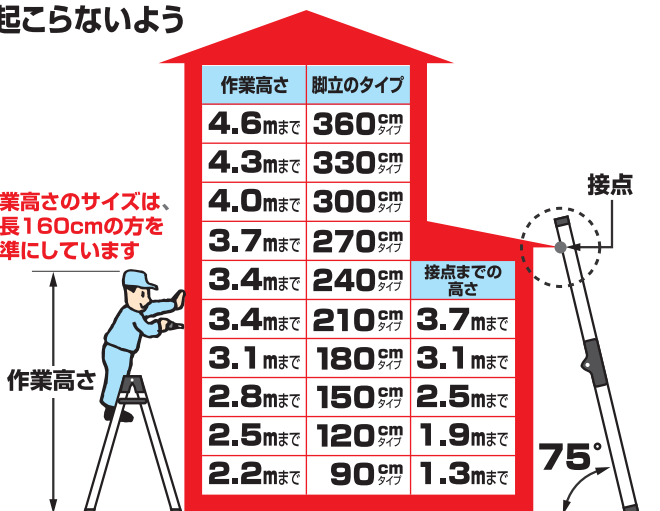

使い方


- 昇降面の左右方向に転倒しやすいので十分注意してください
- 脚立の上で作業する時は、天板を含め上から3段目(210cmタイプ以下は2段目)以下の踏ざんに乗り、天板や踏ざんに身体を当て、安定させた状態で作業してください

開き止め金具は、
確実にロックしてください

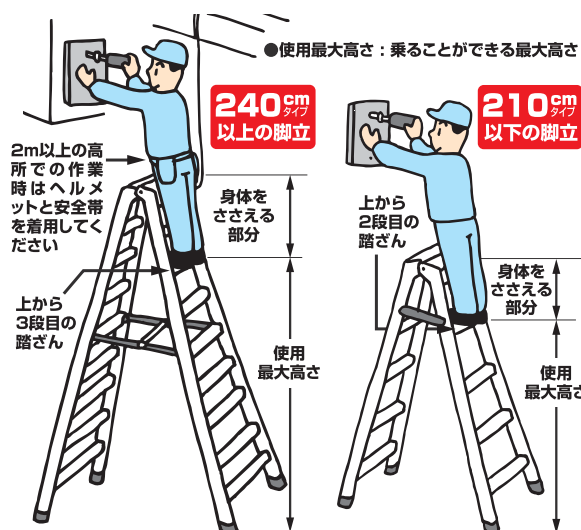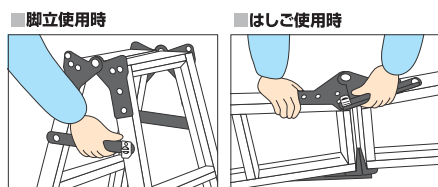

ご注意と禁止事項

- 屋外に長期展示及び保管すると、アルミの表面が変色する恐れがあります。
- 雨のあたる場所では、展示及び保管しないでください。金属やネジ類が錆び、機能に支障をきたす場合があります。

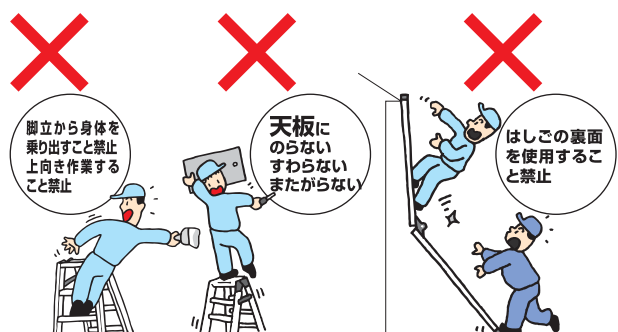

作業高さ

5m						
4m	作業高さ 約1.8mまで	作業高さ 約2.1mまで	作業高さ 約2.4mまで	作業高さ 約2.7mまで	作業高さ 約3.0mまで	作業高さ 約3.3mまで
3m						
2m						
1m						
0m						
高さ/商品	S-TEP06	S-TEP09	S-TEP12	S-TEP15	S-TEP18	S-TEP21
作業	1m80cm	2m10cm	2m40cm	2m70cm	3m00cm	3m30cm
天板まで	51cm	81cm	1m10cm	1m40cm	1m70cm	1m99cm
はしご全長	1m09cm	1m71cm	2m33cm	2m94cm	3m56cm	4m18cm
接点まで	59cm	1m21cm	1m83cm	2m44cm	3m06cm	3m68cm